



UPTEC
JUST TECHNOLOGY

DÉSIGNATION

UPTEC - COFFRET 19" 9U 450MM AVEC PANNEAUX AMOVIBLES

RÉFÉRENCE

8062261



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Unité	9U
Largeur	600 mm
Profondeur	450 mm
Dimensions (L x P x H)	600 x 450 x 503 mm
Capacité de chargement	60 kg
Couleur	Noir, RAL 9005
• IP20 en standard	
• 4 montants 19"	
• Panneaux latéraux amovibles	
• Kit visserie et de mise à la terre inclus	



Photo non contractuelle



PORTES

- Porte simple en verre avec serrure
- Panneau arrière plein



KIT VISSERIE ET DE MISE À LA TERRE FOURNIS

Kit visserie :

- un écrou cage,
- une rondelle plastique noire,
- une vis




OPTIONS

- Ventilateurs


Unité (U)	Kits visserie
<=12U	12 kits
>12U	24 kits




DESSIN TECHNIQUE

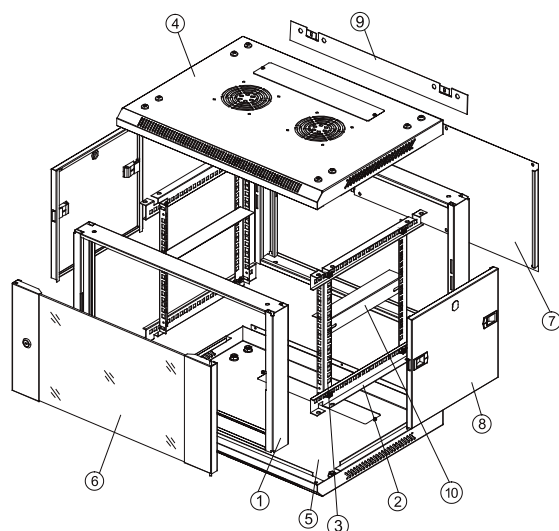


- 1 Cadres **x2**
- 2 Traverses horizontales **x4**
- 3 Montants 19" **x4**
- 4 Capot supérieur
- 5 Plaque de fond
- 6 Porte avant
- 7 Panneau arrière
- 8 Panneaux latéraux **x2**
- 9 Support de montage
- 10 Paire de glissières fixes




Vue de côté
(intérieur)




Vue de côté




Vue de face



Dimensions de montage 19"



Vue de haut



Vue de derrière



Structure facile à assembler.




Support inclus pour une fixation murale.



Les panneaux latéraux amovibles simplifient l'installation d'accessoires et la supervision des équipements IT.



Des ventilateurs 120x120 mm peuvent-être pré-installés sur le toit.
En option

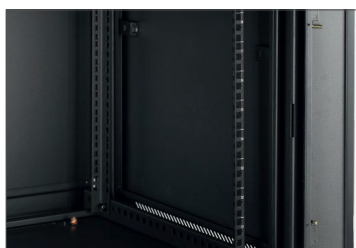

Les montants 19" avant et arrière sont librement ajustables pour faciliter l'installation des équipements.



La goupille à ressort en L permet une installation rapide de la porte avant, et offre la possibilité de changer le sens d'ouverture rapidement.