



ONDULEUR

Loisirs numériques & informatiques - Habitat et TPE/PME

La gamme Zen-X Master **protège** les équipements informatiques et multimédias des coupures de courant, des surtensions et intègre une astucieuse **fonction Eco**.



Solution idéale pour
loisirs numériques et applications bureautiques pro.

- Bureautique et multimédia
- Petites entreprises
- Tertiaire



Protection du matériel et des données

- Technologie Line Interactive
- Courant régulé sans interruption jusqu'à 6 équipements
- Données sauvegardées grâce au port USB et au logiciel de contrôle
- Jusqu'à 8 prises protégées des surtensions



Zen-X Master 600/800/1000 VA




Chargeurs ports USB A et C

Convivial et économique

- Diversité des prises et port USB pour recharger tout type d'appareil
- 1 Écran LCD qui permet d'obtenir toutes les informations nécessaires au pilotage de l'onduleur
- Batterie facilement remplaçable
- La Fonction Eco permet de réaliser des économies d'énergie : elle éteint automatiquement jusqu'à 2 appareils qui n'ont plus besoin d'être alimentés.

Connectique

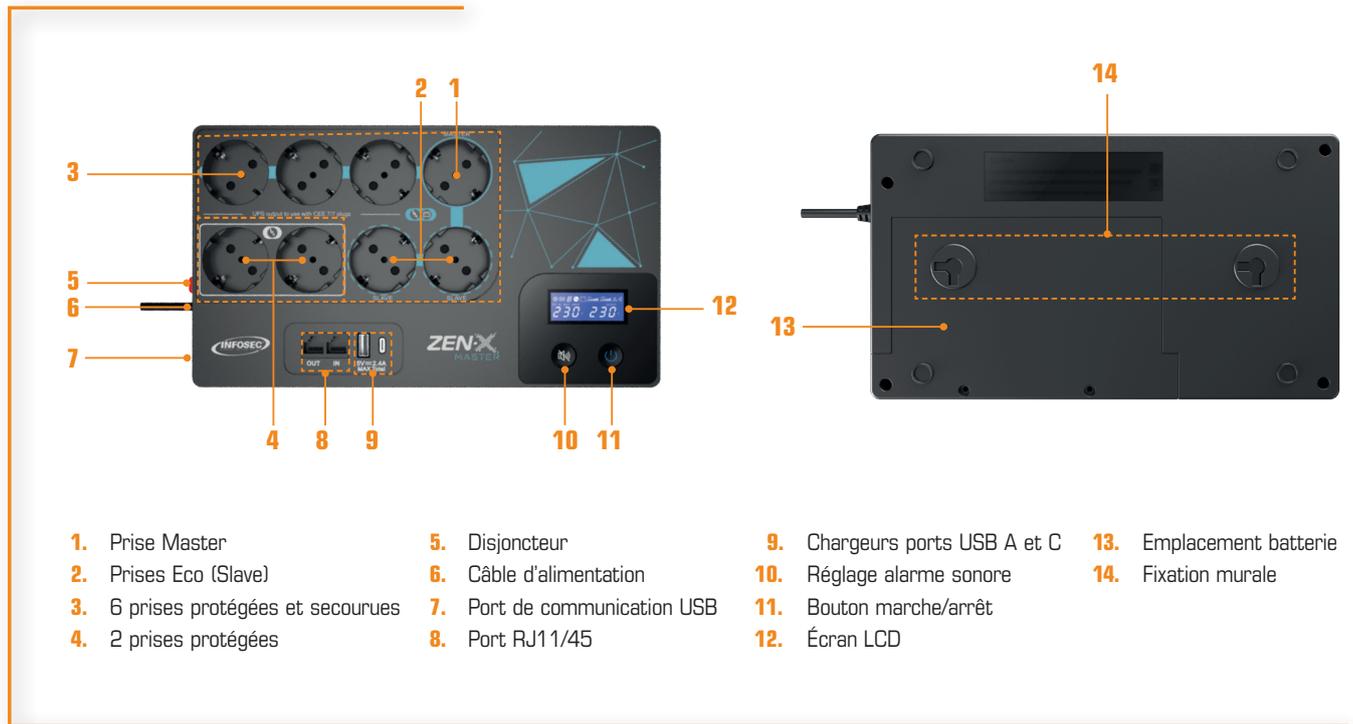


Fonction Eco grâce aux prises intelligentes

Cette fonction permet de gérer les appareils connectés aux prises dites "esclaves" (Slave) en fonction de l'alimentation fournie par la prise dite "Maître" (Master).

- **La prise Master ("Maître")** contrôle l'alimentation de deux autres prises "Slave" : lorsqu'un courant électrique est détecté sur la prise Master, les deux prises Slave sont automatiquement alimentées.
- **Les prises Slave ("Esclaves")** sont alimentées uniquement lorsqu'un appareil branché à la prise Master est allumé et inversement. Si l'appareil branché à la prise Master est éteint ou consomme moins de 30 W, les prises Eco sont coupées automatiquement dans un délai de 3 min. Exemple: lorsque l'ordinateur branché sur la prise Master est éteint, cela permet de déconnecter l'écran et l'imprimante qui sont branchés sur les prises Slave.

Cela permet de gérer plus efficacement l'énergie et d'éviter que des appareils non utilisés consomment de l'électricité.

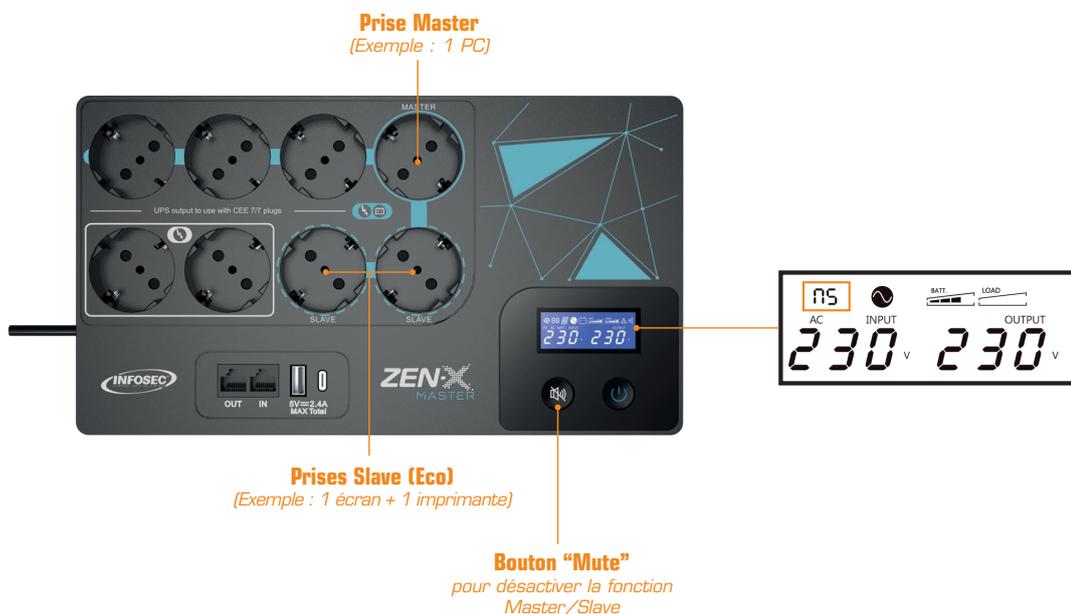

Des prises protégées et secourues

Toutes les prises sont protégées contre les surtensions. Parmi elle, 6 prises bénéficient d'une alimentation de secours par batterie. Ceci signifie **qu'en cas de coupure de courant : les appareils connectés peuvent continuer de fonctionner pendant 8 minutes.**

Communication

Logiciel de gestion PowerMaster+

- **Logiciel de pilotage** PowerMaster+ à **télécharger gratuitement** depuis le site web : <https://www.infosec-ups.com/fr/powermaster>
- **Fermeture automatique** des fichiers en cas d'absence de secteur prolongée
- **Interface intuitive** qui permet de visualiser l'état du système, les différentes mesures, l'historique des événements, etc.



Écran LCD 3"

- **Affichage de l'état de l'onduleur** (tension d'entrée, tension de sortie, pourcentage de charge, fonction Eco (M/S), anomalies, etc).
- **Emplacement stratégique** : en face avant qui permet un accès direct aux informations nécessaires.

Montage mural possible

Des emplacements ont été conçus pour permettre de monter l'onduleur verticalement ou horizontalement sur une surface murale.



Caractéristiques Techniques

	Zen-X Master 600	Zen-X Master 800	Zen-X Master 1000
--	------------------	------------------	-------------------

Caractéristiques générales

Technologie	Line Interactive		
Puissance (VA/W)	600/360	800/480	1000/600

Caractéristiques physiques

Dimensions P x L x H (mm)	288 x 166 x 118		
Poids net (kg)	4.4	5.3	5.8

Entrée

Tension	220/230/240 V		
Plage de tension	162-290 VAC		
Fréquence nominale	50/60 Hz (auto détection)		

Sortie

Tension	220/230/240 VAC		
Forme d'onde	Onde sinusoïdale simulée		
Tension de sortie de la batterie	230Vac +/-10%		
Fréquence de sortie de la batterie	50/60 Hz +/-1%		
Protection contre les surcharges	Disjoncteur		
Raccordement	8 prises FR/Schuko 2 ports de charge (USB A et USB C)		

Batterie

Démarrage à froid (secteur absent)	oui		
Temps de recharge typique	90% de 6 à 8h après décharge complète		
Autonomie (à 50% de charge)*	8 min	6 min	8 min

Indicateurs & Alarmes

Indicateur	Mise sous tension/utilisation de la batterie		
Alarmes sonores	Batterie allumée, batterie faible, surcharge, défaut, remplacement batterie		

Gestion & Communication

Port de communication	USB		
Logiciel de gestion	PowerMaster+ (téléchargeable gratuitement depuis le site internet)		
Redémarrage automatique	Oui		
RJ11/45 communication Ports protégés	Oui		

Environnement

Température de fonctionnement	0 °C à 40 °C		
Humidité relative de fonctionnement	0 à 90 %		
Niveau sonore	<40 dB		

Normes

Standard	CE RoHS		
EMC (compatibilité électromagnétique)	EN IEC 62040-2		
LVD (sécurité)	EN 62040-1		

Informations Commerciales

Garantie	2 ans		
Assurance	180 000€		
Ref	66124	66125	66126
Extension de garantie 3 ans	62511	62511	62513
Extension de garantie 5 ans	62527	62527	62529

Contenu du packaging

- 1 Zen-X Master
- 1 manuel (FR/EN/ESP)
- 2 vis
- 2 chevilles

Garantie

Garantie de 2 ans contre tout vice de fabrication dans le cadre d'une utilisation normale et du respect des précautions d'emploi.

Garantie à enregistrer sur le site internet dans les 10 jours suivant l'achat.



En savoir plus sur nos services



Infosec Communication

15, Rue du Moulin
44880 SAUTRON - FRANCE
Contact commercial
Tél : 02 40 76 11 77
commercial@infosec.fr

