



### Plongez dans le jeu avec l'écran gaming incurvé 45" Dual QHD Red Eagle

Offrez-vous une expérience visuelle panoramique et immergez-vous dans votre univers de jeu grâce à cet écran DQHD ultra-large d'une résolution de 5120 x 1440 (32:9). Doté d'une dalle VA 1500R incurvée avec un taux de rafraîchissement de 165 Hz et un MPRT de 0,8 ms, il offre un taux de rafraîchissement élevé et des images fluides et nettes avec de superbes couleurs, qui donnent vie à vos jeux.



DQHD

Les moniteurs ultra larges au format 32:9 dotés de la résolution DQHD 5120 x 1440, également connue sous le nom de Dual QHD, offrent des images d'une netteté exceptionnelle qui donnent vie à vos jeux. Ces moniteurs vous permettent d'organiser votre station gaming pour une expérience de jeu inégalée. Vous ne manquerez aucun détail !



165Hz & 0.8ms MPRT

Avec un taux de rafraîchissement de 165Hz et un temps de réponse MPRT de 0.8ms, la force est avec vous ! Prenez des décisions en une fraction de seconde et assurez-vous que l'image affichée à l'écran est toujours nette et fluide.

## 01 CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCRAN

Diagonale	45", 113cm
Matrice	VA
Incurvé	1500R
Résolution native	5120 x 1440 @165Hz (7.4 megapixel DQHD)
Le ratio d'aspect	32:9
Luminosité	450 cd/m <sup>2</sup>
Contraste	3000:1
Contraste dynamique	80M:1
Temps de réponse (MPRT)	0.8ms
Angle de vision	horizontal/vertical: 178°/178°, droit/gauche: 89°/89°, en avant/en arrière: 89°/89°
Fréquence horizontale	30 - 260kHz
Surface de travail H x L	1087.5 x 305.9mm, 42.8 x 12.0"
Taille du pixel	0.212mm
Couleur	mate, noir

## 02 PORTS ET CONNECTEURS

Entrée signal	HDMI x2 DisplayPort x1
USB HUB	x3 (v.3.2 (Gen 1, 5Gbit; DC5V, 900mA))
USB-C DOCK	x1 (Power delivery 90W, LAN, USB v. 3.2 (Gen 1, 5Gbit))
HDCP	oui
Prise casque	oui
RJ45 (LAN)	x1

## 03 CARACTERISTIQUES

KVM switch	oui
Réducteur de lumière bleue	oui
Flicker Free LED	oui
Compatible FreeSync	oui
Extra	i-Style mode
HDR	HDR400
Langues OSD	EN, DE, FR, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Boutons de contrôle	Bouton de navigation : Menu/Exécution, Bas (i-Style Colour), Haut (Input Select), Droite (Volume), Gauche (Mode Nuit), Alimentation
Paramètres réglables	image (luminosité, contraste, Black Tuner, netteté, OD, ACR, mode nuit, technologie X-Res), couleur (chaude, normale, froide, couleur utilisateur, réduction de la lumière bleue, gamma), sélection d'entrée, PBP (mode PBP, entrée sub win, PBP Swap, entrée audio), audio (volume, mute), mode i-Style, langue, réglages OSD (position H. position, position V., l'arrière-plan OSD, délai OSD, information), menu de configuration (rappel de mémoire, MST, DSC, HDMI, KVM, USB-C, USB BC, mode de réglage vidéo, gamme HDMI RGB, drive direct, Adaptive Sync, MBR, HDR, logo d'ouverture, LED)
Haut-parleurs	2 x 3W
Sécurité	adapté à la fermeture Kensington-lock™, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

## 04 MECANIQUE

Réglages Position Image	hauteur, angle V
-------------------------	------------------

<b>RÉGULATION DE LA HAUTEUR</b>	130mm
<b>Angle d'inclinaison</b>	20° en avant; 3° en arrière
<b>Montage VESA</b>	100 x 100mm, 200 x 100mm
<b>Température d'utilisation</b>	5°C - 35°C

## 05 ACCESSOIRES INCLUS

<b>Câbles</b>	câble d'alimentation, USB, HDMI, DP
<b>Autres</b>	guide démarrage rapide, guide de sécurité

## 06 GESTION DE L'ÉNERGIE


<b>Bloc d'alimentation</b>	interne
<b>Alimentation</b>	AC 100 - 240V, 50/60Hz
<b>Gestion d'alimentation</b>	37W default , 0.5W en veille, 0.3W éteint

## 07 NORMES

<b>Certifications</b>	CE, TÜV-Bauart, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA
<b>Classe d'efficacité énergétique (Regulation (EU) 2017/1369)</b>	F
<b>REACH SVHC</b>	au dessus de 0.1% de plomb

## 08 DIMENSIONS / POIDS

<b>Dimensions produit L x H x P</b>	1090 x 409(539) x 275mm
<b>Poids (sans boîte)</b>	11.2kg
<b>Code EAN</b>	4948570122264

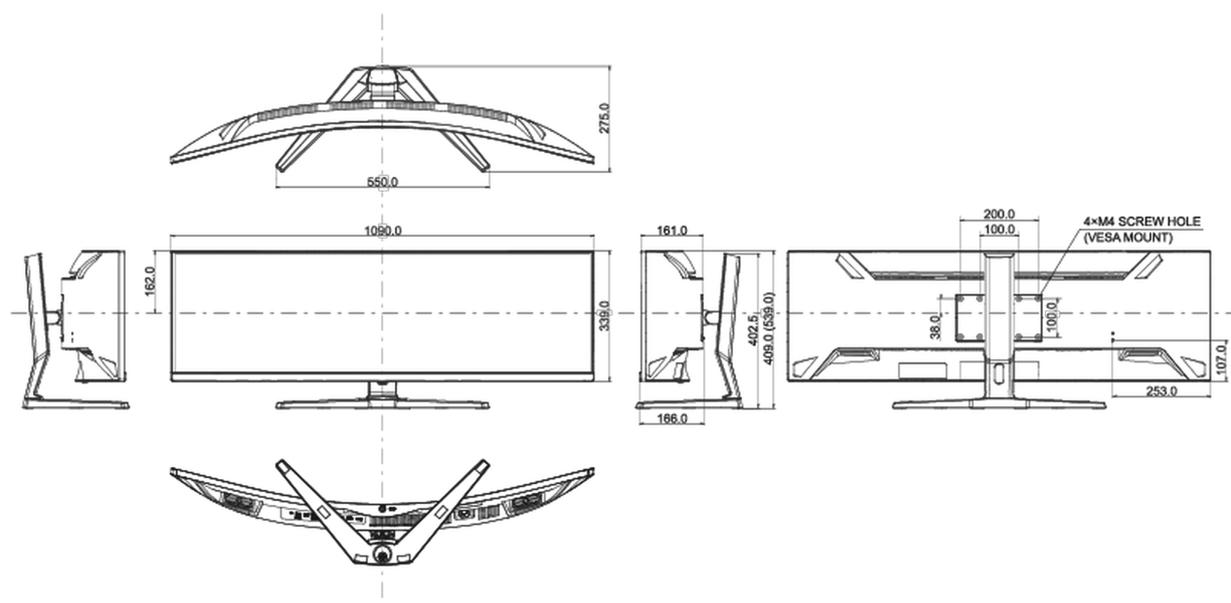

*Toutes les marques nommées sur ce site sont des marques déposées. iiyama ne pourra être tenu responsable d'éventuelles erreurs ou omissions contenues sur ce site. Tous les écrans LCD iiyama sont conformes à la norme ISO-9241-307:2008 pour ce qui concerne les défauts de pixel.*

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED